

ISO IDEAL 88



Az ideális választás

Kinek ajánljuk?

Az ISO Ideal 88 ablakok egyensúlyt teremtenek az elvárt magas technikai követelmények és a gyakorlati megvalósíthatóság között. Ajánljuk mindazoknak, akik egyéni elképzeléseiket kreatív és gazdaságos módon, teljes szabadságot élvezve szeretnék megvalósítani.

ISO IDEAL 88 ablak

Az ISO Ideal 88 ablakokat a kiváló hőszigetelésű, 6 kamrás, középtömítéssel rendelkező rendszer, 88 mm-es beépítési mélység, modern dizájn és tökéletes, egyenes vonalvezetésű keskeny profilkeresztmetszetek jellemzik.

Színes profilnál fekete, fehér profilnál esztétikus világosszürke gumi tömítés alkalmazása

48 mm-es háromrétegű extra hőszigetelő üvegezés $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékkel

Melegperemes távtartó, mely biztosítja az üveg kiváló hőtechnikai tulajdonságát

Többszörösen hajlítós acél merevítő alkalmazása, a hosszabb élettartamért

Háromszoros gumi tömítés a fokozott víz- és légzárásért, valamint az optimális szigetelésért

6 légkamrás tok- és szárny kialakítás, a kiváló hőszigetelésért

88 mm-es beépítési mélység

ISO IDEAL 88 ajtó

89 mm-es szélesített ajtótok

48 mm-es, háromrétegű, fokozottan hőszigetelő üvegezés $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ értékkel

Melegperemes távtartók, melyek biztosítják az üveg kiváló hőtechnikai tulajdonságát


122 mm-es valódi ajtószárny, a megbízható működésért

PVC sarokmerevítő alapfelszereltségként


Zárt horganyzott acél merevítés az ajtótokban és a szárnyban, a hosszú távú stabil működésért

88 mm-es beépítési mélység, a statikai szilárdságért

Hőhidmentes gyári alumíniumküszöb az akadálymentes átjárhatóságért



antraciszürke



szürke




sapeli



aranytölgy



dió



palaszürke


Választható további széles szín- és struktúraváltozatban.

Alumíniumburkolattal is kapható!

Miért jelent előnyt az alumínium külső borítás a PVC ablakokon?

Mert az alumíniumburkolattal ellátott ISO Ideal 88 PVC nyílászárók ötvözik a műanyag- és az alumíniumablakok előnyeit:

- az alumíniumablakokhoz hasonlóan, fokozottan ellenáll a környezeti ártalmaknak
- a két anyag találkozásának köszönhetően még kiválóbb hő- és hangszigetelési tulajdonságokkal bír
- újra felhasználható
- keskeny, elegáns megjelenésű
- az alumíniumburkolatnak köszönhetően határtalan színválasztékban megvalósítható, így minden igényt maradéktalanul kielégít.

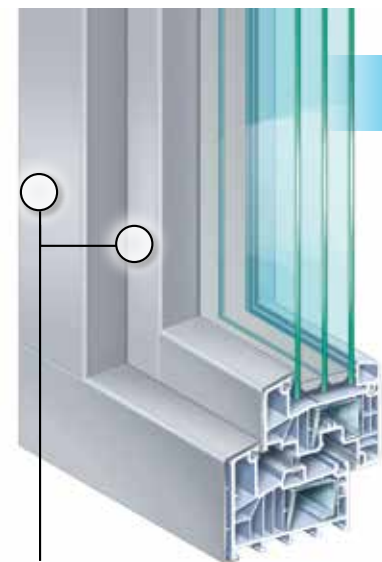

Alumíniumborítás a tokon és a szárnyon, modern dizájn, egyedi színű megjelenéssel

	ISO Standard	ISO Optimal	ISO Ideal 88	ISO Exkluzív
HŐSZIGETELÉS				
6 kamrás szárny			✓	✓
6 kamrás tok			✓	✓
5 kamrás szárny	✓	✓		
5 kamrás tok	✓	✓		
70 mm beépítési mélység	✓			
76 mm beépítési mélység		✓		
84 mm beépítési mélység				✓
88 mm beépítési mélység			✓	
Energiatakarékos üveg (Ug = 1,0)	✓	✓		
Fokozottan energiatkarékos üveg (Ug = 0,6)		✓		✓
Fokozottan energiatkarékos üveg melegperemes távtartóval (Ug = 0,5)			✓	
STABILITÁS ÉS ÉLETTARTAM				
Tok- és szárny acélmerevítéssel	✓	✓	✓	✓
Nagy statikai szilárdságú osztóborda megoldások	✓	✓	✓	✓
Extra vastag acélmerevítő színes profilok esetén	✓	✓	✓	✓
Acélmerevítőbe rögzített vasatrögzítő csavarok		✓	✓	✓
DIZÁJN MEGJELENÉS ÉS FÉNY				
Minden látható él lekerekítve				✓
Síkszárnyas minimál szárnykialakítás	✓	✓	✓	
Keskeny keresztmetszetű tok-szárny kombináció				✓
Középfelnyíló kivételnél extra keskeny profilméretek				✓
Fehér üvegszorító gumi				✓
Világosszürke üvegszorító gumi	✓	✓	✓	
Alap kivételben minőségi fehér, barna, ezüst és bronz ajtó- és ablak fémkilincs	✓	✓	✓	✓
Vízkiömlő takarása vízréskapokkal	✓	✓	✓	✓
SZÉLÁLLÓSÁG				
Tökéletesen záródó kettős gumitömítés	✓	✓		
Hármas középütközős gumitömítés a leghatékonyabb hangszigetelés és szélállóság érdekében			✓	✓
BIZTONSÁG				
Minőségi alap biztonsági vasalat	✓	✓	✓	
Wk1 fokozott biztonsági vasalat (rendelhető)	✓	✓	✓	✓
Wk2 fokozott biztonsági vasalat (rendelhető)	✓	✓	✓	✓
KOMFORT				
Vasalat hibás működtetést gátlóval	✓	✓	✓	✓
Bukó állásban becsapódás elleni védelem (megakadályozza az ablak becsapódását huzat esetén)	✓	✓	✓	✓
Könnyű kezelhetőség	✓	✓	✓	✓
Résszellőztető funkció	✓	✓	✓	
Zárt vasalatnút az egyszerű tisztíthatóság érdekében				✓
ELLENŐRZÖTT MINŐSÉG				
Nemzetközi profilminősítés	✓	✓	✓	✓
Minőségi német UV-stabil PVC profil	✓	✓	✓	✓
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG				
Ólommentes PVC profil alkalmazása	✓	✓	✓	✓
Greenline	✓	✓	✓	
100% újrahasznosítható PVC alapanyagok	✓	✓	✓	
Garancia	✓	✓	✓	✓

Az ISO Ideal 88 nyílászárót alapfelszereltségként 48 mm-es, háromrétegű, melegperemes üveggel (Ug = 0,5 W/m²K) kínáljuk, mely érték (Uw) megfelel a passzívház követelmény-rendszerének.

Fokozott statikai tulajdonsággal bír, így nagyobb ablakok, akár helyiségmagasságú szerkezetek gyártására is alkalmas max. 2,5 m szárnymagasságig.

Széles üvegezési tartomány, 24–48 mm vastagságig

Az innovatív 3 síkú tömítési rendszer és a ferde acélmerevítő kiváló hőszigetelési értéket biztosít (Uf = 1,0 W/m²K).
A három tömítési sík:

- garantálja a csapóeső elleni védelmet
- optimális szél-tömítettséget nyújt
- kimagasló hangszigetelési értékkel bír, akár 48 dB-ig

- Az ablakszárnyak kiemelés elleni védelemmel ellátottak (Maco Multi-Matic vasalat kiemelés gátlóval)
- Alap felszereltségként Hoppe Secustic biztonsági kilincs alkalmazása



KÖMMERLING®

